



AccuPocket

充电式手工焊机



技术参数

焊接电流范围	MMA	10-140 A
	TIG	3-150 A
开路电压		91 V
防护等级		IP 23
暂载率	10 min/40°C 18% ED	140 A
	10 min/40°C 25% ED	100 A
	10 min/40°C 100% ED	40 A
尺寸 (长×宽×高mm)		435/160/320
重量 (kg)		10.9

AccuBoost 技术



- AccuBoost是一种可充电电池基座技术，明显的改进了起弧、电弧稳定性和电弧动态。集成式高性能的充电电池在焊接过程中可暂时可供高于平均值的短路电流，有效防止焊条粘连。电池和焊接电路间完美的相互作用可以以高效率达到很高的焊接电压，可避免讨厌的断弧。AccuPocket可应用于所有类型的焊条（酸性、碱性、CEL和特种焊条），最大直径可达3.25 mm。完全充满的电池可焊接至少六根3.25 mm焊条或十八根2.5 mm焊条。作为额外的可选功能，AccuPocket也可进行简单的氩弧焊。

特点




无限的移动性和最大的安全性

- AccuPocket可以同时通过混合动力（连接电网或者使用紧凑的2 kVA发电机）或者无电缆操作。而且没有任何焊接功率以及电弧质量的限制。当该款焊机在设计时，就对于便携性和安全性特别重视，因为充电电池是完全集成的，所以即便是移动使用也足够坚固耐用且确保了高焊接电流的完美传输。其抬起的支架有效防止了地面上的水渗透，而用户接口处的略微凹陷则有效避免了损坏的可能。所有的实用性功能设计已经赢得了众多国际设计大奖。

高技术含量充电满足焊接需求

- AccuPocket系列的功率等级范围很广。这种紧凑型MMA焊机主要通过功率为400 W的锂电池来供电。最新一代的锂电池非常小巧、重量轻，但却极其强劲。集成了电压监测，电池均衡充电及其他多种功能，给予了这种电池优秀的使用寿命，并确保二楼最高的安全标准。
- Active Charger系统确保了完美的充电方式。Fronius在研究、开发、生产电池充电系统方面已有数十年的经验。Active Charger是专为大容量电池定制，它通过监测电池的状态，积极调整相对应的充电特性。正常的充电需要45分钟，若使用Quick Charge功能，AccuPocket仅需30分钟便可完成充电。

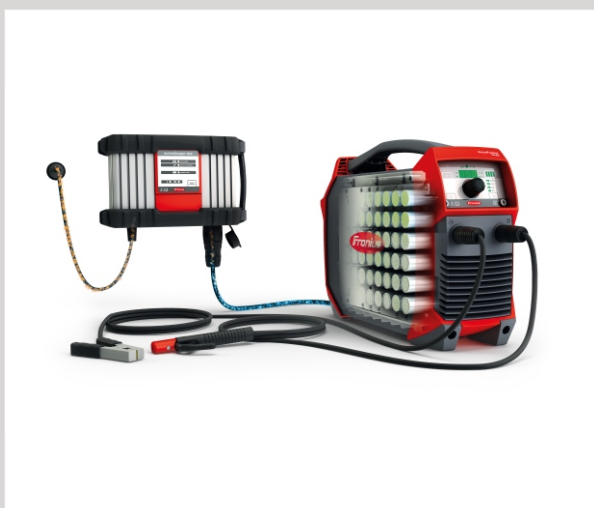

珠海市福尼斯焊接技术有限公司
Zhuhai Funisi Welding Technology Co., Ltd.

电话: 0756-3359988 | 传真: 0756-3359933 | 邮箱: funisi@simecogroup.com.cn | 地址: 珠海市吉大园林路信海工业大厦12楼 | www.fronius.com.cn



传递价值 承载信托
Relay Values Carry Trust